



# CONTACT

SELBSTKLEBENDE WANDSCHUTZSTREIFEN  
HÖHE 350 / 200 MM




## ANWENDUNGEN

Die widerstandsfähigen und zugleich dekorativen Contact-Schutzplatten verhindern Schäden an Türen und Wänden, wie sie durch das Verschieben von Möbeln und Betten, Rücklehnen von Stühlen oder durch ständigen Aufprall mobiler Geräte entstehen (in Fluren, Zimmern und Warteräumen in Einrichtungen mit Publikumsverkehr).

Passend zum Impact-Rammschutz.

## BESCHREIBUNG


- Modell: Selbstklebender Schutzstreifen Contact 350 oder 200
- Höhe: 350 oder 200 mm
- Dicke: 2,5 mm
- Länge: 4 m
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Glatt mit dekorativen Rillen
- Befestigung: Schaumstoffklebeband, verstärkt mit SPM-Mehrzweck-Abdichtkleber
- Farben: 39
  - 28 vorrätig und 11 auf Bestellung für Contact 200
  - 12 vorrätig und 27 auf Bestellung für Contact 350

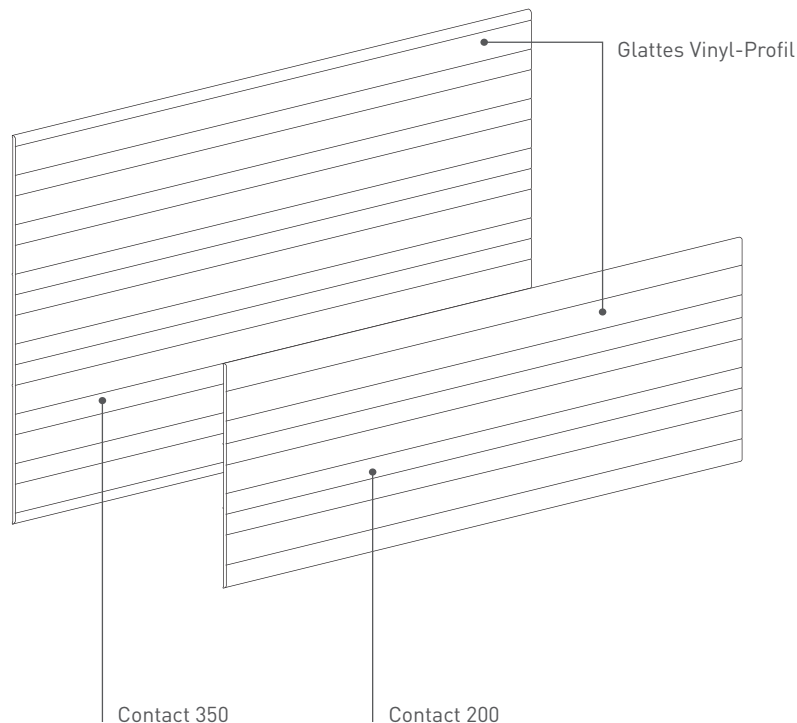



▽ ▽ Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

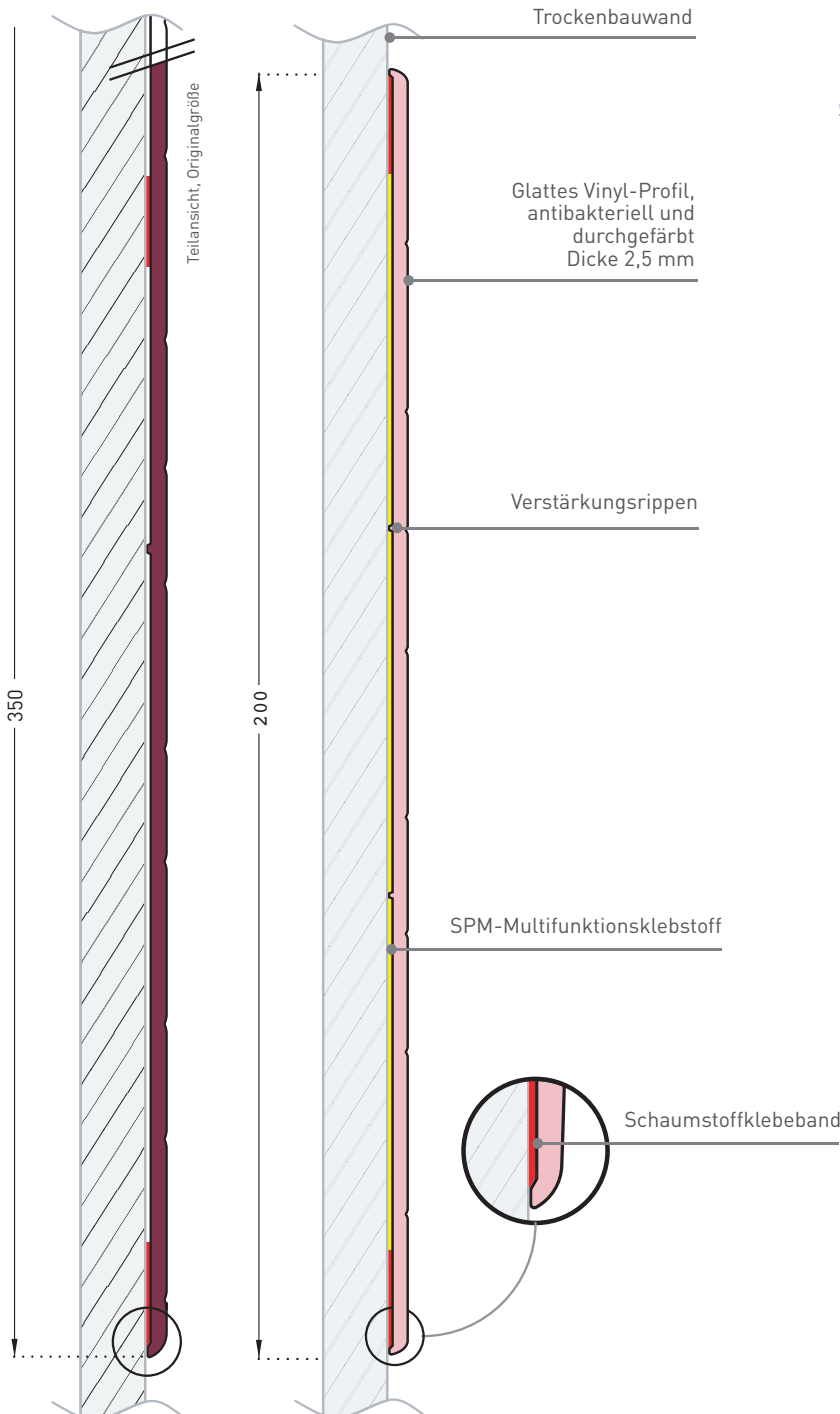

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Selbstklebender Wandschutzstreifen (Contact 350 oder 200 von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0 mit glatter Oberfläche. Das Vinylprofil mit glatter Oberfläche und dekorativen Rillen hat eine Höhe von 350 oder 200 mm und eine Dicke von 2,5 mm. Bei Lieferung ist das Profil durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Im Lieferumfang sind 2 oder 3 Streifen doppelseitiges Schaumklebeband zur Befestigung enthalten.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Klebeband. Für optimale Haftung wird empfohlen, SPM-Multifunktionskleber zu verwenden.