

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



DECOTREND

DEKORATIVE WANDSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 2 MM AKTUELLES DEKOR

ANWENDUNGEN

Diese moderne und sehr urbane Wandschutzplattenreihe bringt Ihr Innendesign vorteilhaft und originell zur Geltung.

Dank ihrer besonderen Widerstandsfähigkeit eignet sie sich ausgezeichnet als Wandschutz in Patienten- oder Pflegezimmern, in Empfangszonen und Speisesälen von Hotels, in Seniorenheimen, Schulen und allen anderen Einrichtungen mit Publikumsverkehr.


Zur Verkleidung runder Säulen (Durchmesser < 800 mm) und für perfekte Hygiene in allen Ecken und Winkeln kann das Produkt thermogeformt werden.

BESCHREIBUNG


- Modell: Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte Decotrend
- Standardmaße: 3 m x 1,30 m
- Individuelle Optionen: Zuschnitt nach Maß, L/U-Thermoformen, Schrägkanten
- Dicke: 2 mm
- Material: Vinyl der Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Metall-, Beton- oder Cortenstahl-Dekor
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Multifunktionsklebstoff. Die Fugen zwischen den Wandplatten können entweder mit Silikon abgedichtet oder mit einer farblich auf die Produktreihe abgestimmten Vinyl-Schweißschnur verschweißt werden.
- Farben: 4 aktuelle Dekore

SPEZIFIKATION


- Beschreibung: Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte in aktuellem Dekor (Decotrend von SPM) aus starrem Vinyl mit Metall-, Beton- oder Cortenstahldekor, Brandklasse B-s2,d0, stoß- und kratzfest. Bei Lieferung ist das Profil durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Länge 3,00 m, Höhe 1,30 m, Dicke 2 mm.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

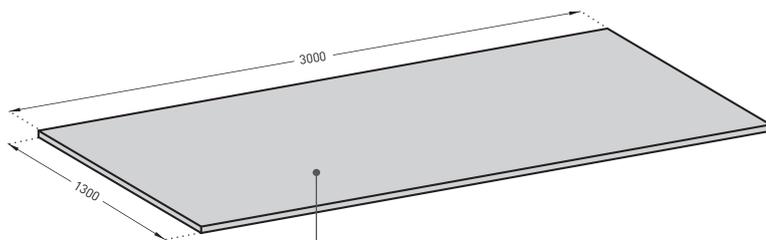

Vinyl mit aktuellem Dekor
Dicke 2 mm

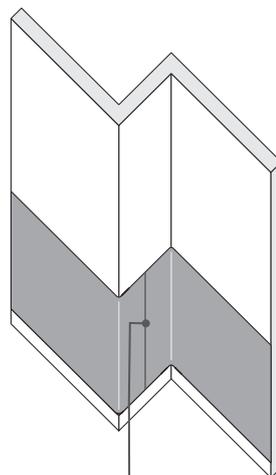

Verschweißte Fuge

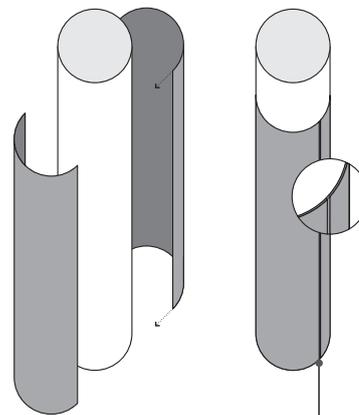

Verschweißte Fuge

